



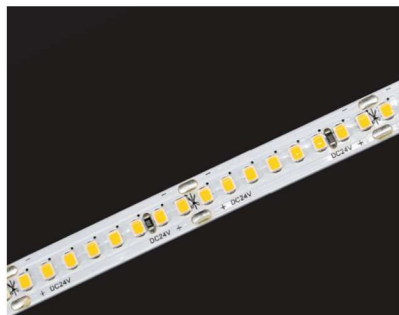


WWW.SOULLEDLIGHTING.COM


LED RIBBON / RUBAN DEL SL28350-160-24-___

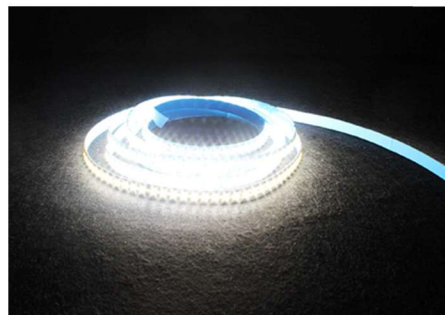

Dimension : C2 = 50.0mm

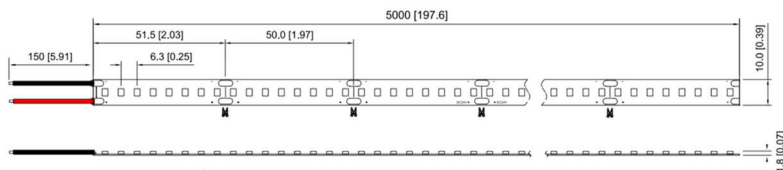

* C2 Cuttable / Découpable

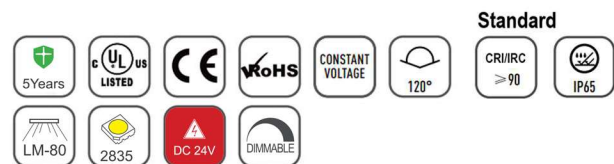


Caractéristiques / Features

- Flux lumineux super élevé jusqu'à 3864lm/m
- Plusieurs options peuvent répondre à diverses applications
- CRI/TM-30-15 : CRI>90 / [Rf>90-Rg>98,R9>65]
- Garantie : 5 ans
- Étanche : Non étanche (N)
- Dissipation thermique auxiliaire : requise dans le profil LED sous puissance conventionnelle Ta(°C): -20°C - 50°C
- Dimmable : PWM, 0-10V, DALI, DMX disponible

- Super high luminous flux up to 3864lm/m
- Multiple options can meet various application
- CRI/TM-30-15 : CRI>90 / [Rf>90-Rg>98,R9>65]
- Warranty : 5 years
- Waterproof : Non-waterproof (N)
- Auxiliary heat dissipation : required in LED profile under conventional power Ta(°C): -20°C - 50°C
- Dimmable : PWM, 0-10V, DALI, DMX available

Available temperature / Température disponible:



Code	Voltage	Wattage / m	Diode / m	Lumen / m	CRI/Ra	C2 (mm)	MAX (m)
SL28350-160-24-30K	24V DC	24W	160 PCS	3696lm	90+	50 mm	4.5 M
SL28350-160-24-40K	24V DC	24W	160 PCS	3864lm	90+	50 mm	4.5 M

Note :

- Pour une quantité de LED inférieure à 160leds/m avec une puissance standard, nous recommandons d'utiliser un fil parallèle/câble gainé 20AWG avec une longueur de fil inférieure à 20 cm, l'utilisateur doit réduire la série maximale lorsque la longueur du fil est supérieure à 20 cm.
- Pour une quantité de LED supérieure à 160leds/m avec une puissance standard, nous recommandons d'utiliser un câble parallèle /câble gainé 18AWG en alimentation simple, ou fil parallèle ou câble gainé 20AWG aux deux extrémités avec une longueur de fil inférieure à 20 cm. Les utilisateurs doivent réduire correctement la série maximale lorsque la longueur du fil est supérieure à 20 cm.
- Les conditions ci-dessus ne s'appliquent qu'aux produits avec une largeur PCB de 10 mm ou plus, car les autres largeurs doivent être évaluées séparément.

- For LED quantity less than 160leds/m with standard power, we recommend to use 20AWG parallel wire/sheathed cable with wire length less than 20cm, user need to reduce the max run when the wire length more than 20cm.
- For LED quantity more than 160leds/m with standard power, we recommend to use 18AWG parallel wire/sheathed cable in single feed, or 20AWG parallel wire or sheathed cable in both ends with wire length less than 20cm. Users need to reduce the max run properly when the wire length more than 20cm.
- Above conditions are only applicable to products with the PCB width of 10mm or more, for other width needs to be evaluated separately.